

CINEMEC - SX1600

*proiettore cinematografico trasportabile 16mm
16mm. transportable projector
projecteur transportable 16mm.*



dimensioni - dimensions - dimensions: mm. 490X270 H420
peso - weight - poids : Kg. 28 in assetto di trasporto

**Apparecchio professionale in robustissima costruzione tutta metallica
dalle eccezionali prestazioni di resa, durata e potenze luminose**

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI


- ★ Lanterna integrata prevista per l'uso di lampade xenon orizzontali da 500, 1000 e 1600W.
- ★ Raffreddamento di grande efficacia assicurato da due grandi ventilatori in depressione.
- ★ Sistema ottico con specchio orizzontale e filtro interferenziale che evita il riscaldamento della pellicola e del corridoio.
- ★ Serranda automatica di sicurezza.
- ★ Trascinamento della pellicola a mezzo di speciale griffa di eccezionale silenziosità.
- ★ Formariccio automatico.
- ★ Bracci portabobine fino a 1800mt., con motore di raccolta a coppia costante e regolazione automatica della trazione.
- ★ Amplificatore incorporato 35W 8Ohm, con 0,8% di distorsione a 1000Hz.
- ★ Altoparlante spia incorporato.
- ★ Velocità 24 ftg./sec. (su richiesta, altre velocità)
- ★ Alimentatore elettronico separato.

OPTIONALS

- ★ Lettura magnetica
- ★ Retromarcia
- ★ Lettura di nastro separato magnetico Doppia Banda
- ★ 16/Super16
- ★ Altoparlante supplementare da 320mm in cassa acustica separata
- ★ Mascherini intercambiabili
- ★ Velocità regolabile
- ★ Suono stereo 2 canali
- ★ Supporto per lente anamorfica
- ★ Obiettivi di varie focali, Obiettivi zoom, Lente Anamorfica per Cinemascope

Disponibile anche nella versione da cabina, su base.

Ulteriori informazioni sulle innumerevoli altre caratteristiche di questi apparecchi potranno essere fornite su richiesta.

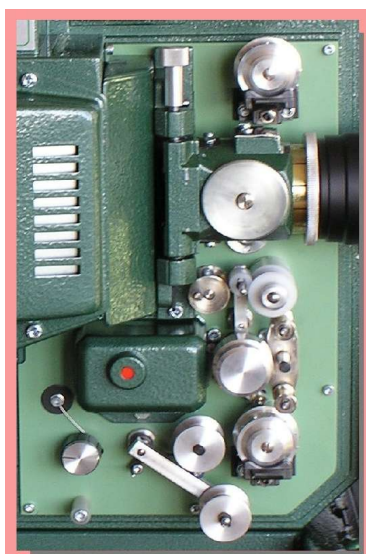

Passaggio film - Threading assembly - Mekanisme d'entrainement